
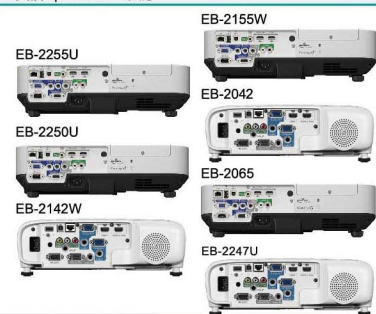


機型	EB-2255U	EB-2250U	EB-2247U	EB-2155W	EB-2142W	EB-2065	EB-2042
投影型式	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合影像投影						
電源規格	AC100V-120V/AC200V-240V						
液晶板							
(1) 尺寸	0.76 吋 TFT LCD		0.67 吋 TFT LCD		0.59 吋 TFT LCD		0.63 吋 TFT LCD
(2) 畫素數	2,304,000 dots (1920 x 1200) x 3		1,024,000 dots (1280 x 800) x 3		786,432 dots (1024 x 768) x 3		
投影亮度							
白色亮度 (Light Output)	5000 流明		4200 流明		5000 流明		4200 流明
彩色亮度 (Color Light Output)	5000 流明		4200 流明		5000 流明		4200 流明
標準解析度	WUXGA 1920 x 1200		WXGA 1280 x 800		WXGA 1280 x 800		XGA 1024 x 768
支援解析度	UXGA 1600 x 1200 / SXGA 1400 x 1050						
HDTV 相容性	480i-1080P						
視訊畫素	掃描密度 1200 條		掃描密度 800 條		掃描密度 800 條		掃描密度 768 條
投影畫面尺寸	50" to 300"		30" to 300"		29" to 280"		30" to 300"
投影方式	前投、背投、天花板前投、天花板背投						
視頻相容性	適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統						
電腦相容	適用於 PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA						
視訊介面							
電腦 (D-sub-15pin)	2		2		2		2
輸入							
RCA	1		1		1		1
HDMI	2		2		2		2
MHL	1 (共用 HDMI 1)						
視訊介面 - 輸出							
D-Sub 15p	1 (共用 VGA 2)						
音訊介面 - 輸入							
Stereo mini	2		2		2		2
RCA	1		1		1		1
音訊介面 - 輸出							
Stereo mini	1		1		1		1
喇叭	喇叭 16Wx1						
網路							
LAN (RJ45)	1		1		1		1
控制							
RS-232	1		1		1		1
USB							
Type A	1		1		1		1
Type B	1		1		1		1
Screen mirroring	V		V		V		V
手勢功能	距離: 1.46 ~ 2.96m 尺寸: 50 ~ 100" (梯修前尺寸)		距離: 1.51 ~ 3.4m 尺寸: 45 ~ 100" (梯修前尺寸)		距離: 1.18 ~ 3m 尺寸: 40 ~ 100" (梯修前尺寸)		距離: 1.11 ~ 2.83m 尺寸: 40 ~ 100" (梯修前尺寸)
安全裝置	具過熱自動斷電保護裝置						
投影透鏡							
(1) 調焦方式	手動縮放以及手動焦距調整						
(2) 焦距	F:1.5-2.0, f:23-38.4 mm		F:1.5-1.9, f:20.3-32.5mm		F:1.51-1.99, f:18.2-29.2 mm		
(3) 放大比例	1:1.6						
投影畫面比例 (寬:長)	16:10		16:10		16:10		4:3
數位式梯形修正	垂直、水平正負 30 度梯形修正功能, 自動梯形修正垂直正負 30、水平正負 20 度						
燈泡壽命	12000 / 5500 小時 (Eco/Normal)						
對比度	15000:1 (Auto Iris: on)						
周邊對應中心亮度比	80%		87%		80%		80%
色彩重現	10bit、Up to 1.07 billion colors						
畫面調整 -- 畫面放大	內建投影畫面局部放大功能						
光源耗電	300 W UHE 燈泡		230 W UHE 燈泡		215 W UHE 燈泡		215 W UHE 燈泡
燈泡型號	ELPLP95		ELPLP96		ELPLP95		ELPLP87
濾網型號	ELPAF41		ELPAF54		ELPAF41		ELPAF41
使用環境溫度	攝氏 5-35 度		攝氏 5-35 度		攝氏 5-35 度		攝氏 5-35 度
風扇噪音值	39dB/29dB (Normal/Eco)		37dB/28dB (Normal/Eco)		37dB/29dB (Normal/Eco)		37dB/29dB (Normal/Eco)
安規認證	UL60950-1 CSA-C22.2		UL60950-1 CSA-C22.2		UL60950-1 CSA-C22.2		UL60950-1 CSA-C22.2
電磁相容	FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B		FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B		FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B		FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B
環境規格							
消耗電力	429W / 340W (Normal/Eco)		350W / 237W (Normal/Eco)		429W / 340W (Normal/Eco)		333W / 235W (Normal/Eco)
睡眠狀態消耗電力	0.21W		0.2W		0.21W		0.21W
重量	4.7kg		3.2kg		4.2kg		4.2kg
寬 X 深 X 高 (公分) 含腳架	37.7 x 29.1 x 12.5		30.9 x 29.3 x 10.5		37.7 x 29.1 x 11.6		37.7 x 29.1 x 11.6
隨機附贈配件	電源線、VGA 線、無線遙控器、電池 x2、使用說明書組、保固卡						
其他特殊功能	支援 Miracast/Screen mirroring (僅 EB-2255U/2247U/2142W) / 支援無線網路投影 (僅 EB-2255U/2247U/2142W 內建, 其他機種需選購 ELPA10) / 支援 iProjection / 支援 Multi PC projection, PC FREE / 支援隨身碟投影 JPEG, Motion JPG / 支援 split screen 功能						

\*環境規格的差異源、能源使用及回收相關資訊

## 3LCD 投影機 3倍鮮豔的美感體驗!

選投影機「彩色亮度」才是關鍵, Epson 3LCD 全系列投影機, 彩色亮度與同級投影機相差高達3倍, 給你3倍真實色彩, 讓投影效果更豐富、更飽和。

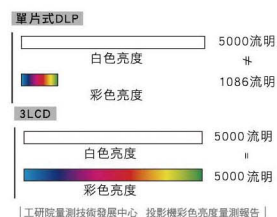

全球投影科技第一品牌

EPSON

台灣愛普生科技股份有限公司  
台北市信義區松仁路100號15樓  
代表號: (02)8786.6688  
客戶服務專線: (02)2165-3138



**Epson 極致保固:**

請於購買後一個月內進行上網登錄, 即享主機三年極致保固, 含工時與零件(不含耗材), 燈泡享半年或一千小時, 讓您放心享受高畫質!

**投影機保固登錄:**

https://www.epson.com.tw/lcwarranty  
購買一周內新品不良免費更換新機



經銷商蓋章

2019.09版

EPSON

為您成功設想



## 新世代商務會議投影 舉手之間還原真實色彩



商務專業投影機  
Multimedia Projector

EB-2255U/EB-2250U/EB-2142W/EB-2155W  
EB-2247U/EB-2065/EB-2042

- 亮: 買投影機, 先比較彩色亮度! EB-2000系列 白色亮度 = 彩色亮度最高達5500lm。
- 廣: ScreenFit自動修正影像\*, 支援垂直/水平梯形修正功能。
- 美: 解析度最高達WUXGA\* 原生解析度, 細膩影像真實色彩還原。
- 安心: 10,000小時燈泡壽命, 省電耐用最安心。(Eco模式)
- 支援Miracast無線投影\* (EB-2142W/EB-2247U/EB-2255U), 筆記型電腦及智慧裝置輕鬆投影。

(\* 各型號支援功能, 請參考規格表)



# Multimedia Projector

EB-2042	XGA	4400 lm	EB-2245U	WUXGA	4200 lm
EB-2142W	WXGA	4200 lm	EB-2040	XGA	4200 lm
EB-2247U	WUXGA	4200 lm	EB-2140W	WXGA	4000 lm
EB-2255U	WUXGA	5000 lm			

## 最高5500lm白色/彩色亮度，還原真實色彩

高亮度、高畫質、高水準的簡報效果，透過全方位的連接介面及便利的投影應用，為你還原精心設計的簡報內容。最高12,000小時長效燈泡，設備維護最有效率。



### 買投影機，先比較彩色亮度 Epson 3LCD技術完美呈現高畫質影像

EB-2000 系列投影機亮度提升最高達 5500lm，即使在開燈的明亮環境都能提供清晰的投影，不必犧牲環境光源，看得更舒適。對比度也大幅提昇為 15000:1，還原真實色彩，影像鮮明亮麗。WUXGA 超高解析度，完美呈現您的商務簡報，贏得喝采！  
(各型號解析度 / 亮度請參考規格表)

彩色亮度 <b>5500</b> LUMENS	白色亮度 <b>5500</b> LUMENS									
<table border="0"> <tr> <td><b>A 3LCD</b></td> <td>白色亮度 5500流明</td> </tr> <tr> <td></td> <td>彩色亮度 5500流明</td> </tr> <tr> <td><b>B 單片式DLP</b></td> <td>白色亮度 5000流明</td> </tr> <tr> <td></td> <td>彩色亮度 1086流明</td> </tr> </table>			<b>A 3LCD</b>	白色亮度 5500流明		彩色亮度 5500流明	<b>B 單片式DLP</b>	白色亮度 5000流明		彩色亮度 1086流明
<b>A 3LCD</b>	白色亮度 5500流明									
	彩色亮度 5500流明									
<b>B 單片式DLP</b>	白色亮度 5000流明									
	彩色亮度 1086流明									

### 首創投影機 Home 鍵 圖像式操作介面，操作更簡單

Epson 商用投影機首創 Home 鍵，將使用者最常使用的功能以圖像式操作介面顯示；包括無線網路的連線設定資訊，也可直接在首頁輕鬆完成。投影機操作從此更簡單，不再需要 IT 人員也可以簡單完成。



### 多元連接介面：雙HDMI (含一個MHL) USB隨插即投

兩個 HDMI 介面 (含一個 MHL 認證) 支援高畫質影像來源與行動裝置連線。



### 行動裝置APP投影 iProjection

使用 Epson iProjection 應用程式可從智慧裝置傳輸靜態影像和檔案，進行流暢的投影。設定只需掃描 QR Code，三步驟完成無線投影。(需選購 ELPAP10 無線模組)




或以 Miracast 功能 \* 支援 Android 系統的各種行動裝置投影鏡射。\*(EB-2142W / EB-2247U / EB-2255U)



### 超長燈泡壽命12,000小時

EB-2000 系列的超長燈泡壽命，在 Eco 模式下可使用達 12,000 小時，減少燈泡更換次數，降低持有成本，減少廢棄物產生最環保。

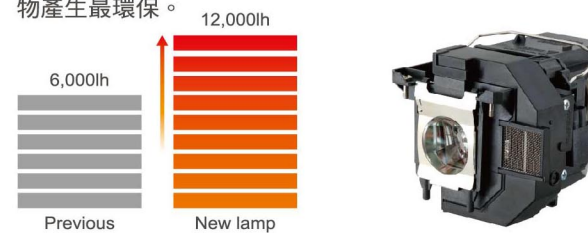

### 獨家「生態護照」

Epson Eco-point (生態護照) 是一個全新的產品環境效能標識，代表著Epson持續開發對地球友善的產品。透過Epson Eco-point，消費者可以清楚的了解每一項產品之環境效能，包括節能、低污染、節省資源、資源再生利用率等，讓您聰明消費愛地球。Epson全球首創投影機生態護照，符合國際環保法規：Epson EB-2000系列燈泡壽命達12,000小時\*(Eco模式下)，可減少燈泡置換成本，減少廢棄物產生。Epson也是國內榮獲最多環保標章的投影機品牌。

### 快速設定，簡報隨時就緒！

#### 自動開機/0秒關機

EB-2000 系列投影機在待機狀態接收到影像訊號時，可自動喚醒開始投影。即使到了客戶的會議室，按下電源鍵後可在數秒內完成開機設定，簡報完成後，關閉電源即可將投影機收好，無需等待散熱關機，放心趕赴下一場簡報。



### 自動搜尋訊號來源

投影機連線收到訊號來源時，可自動搜尋切換投影，無須手動切換。



搭載 Epson「EasyMP Multi PC Projection」免費軟體後，投影機便可用於互動式會議。最多 50 部電腦可連接至網路上的投影機，一次可任意投影多部電腦的畫面。

